



Positionering en stand

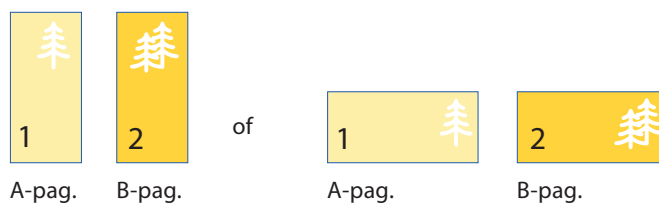

A-Pagina(s)

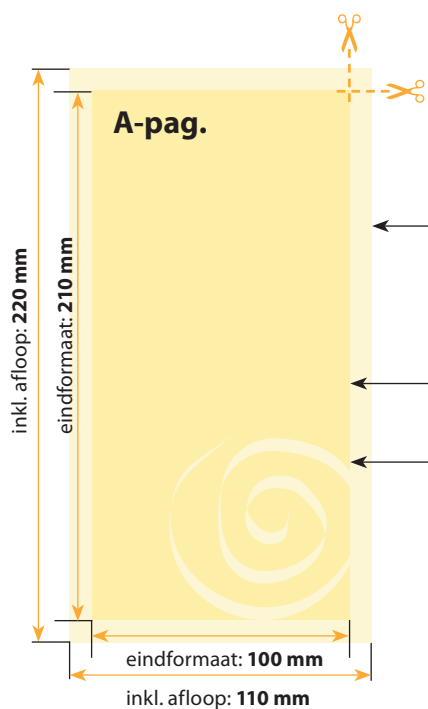

**Opmaak inkl. afloop: 110 x 220 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 100 x 210 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina(s)

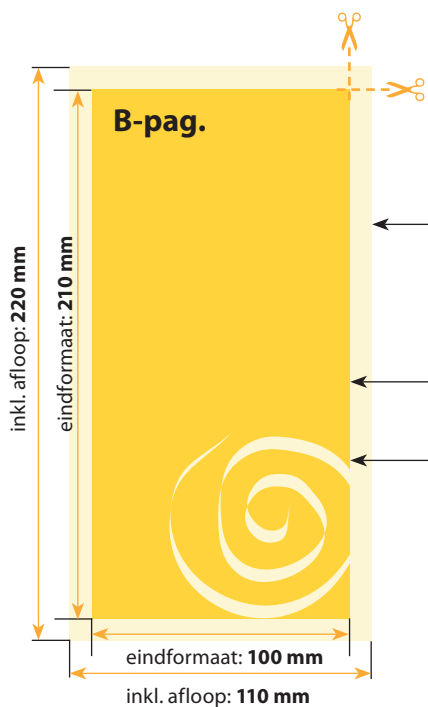

**Opmaak inkl. afloop: 110 x 220 mm**

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 100 x 210 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Liefst uw document als volgt aanleveren:

- bestandsformaat: PDF
  - kleurstelling afbeeldingen: cmyk
  - kleurstelling grafische elementen en teksten:
    - 1) Bij full colour drukwerk: cmyk.
    - 2) Bij Pantonekleuren-drukwerk: Pantone kleuren (verwijder niet gebruikte kleuren uit het kleurenpallet!)
  - beeldresolutie: 300 dpi
  - fonts: insluiten in pdf of converteren naar curven
  - snijlijnen gebruiken
  - afloop: rondom 3-5 mm afloop  
(tenzij uw document een witte achtergrond heeft en er geen elementen aflopen)
- als u twijfelt, stuur ons uw bestand per email met de informatie omtrent het gewenste drukwerkproduct en drukwerk-formaat.
- wij helpen u ook graag bij het maken van uw bestelling.
- voor dergelijke support stuurt u een email aan: [info@drukwerkdiskounter.com](mailto:info@drukwerkdiskounter.com) - wij bellen u dan voor advies.

#### SNIJLIJNEN

Via een opmaakprogramma zoals Indesign kunt u bij export naar PDF automatisch snijlijnen laten zetten.

#### AFLOOP

Afloop is 3-5mm extra (achtergrond-)beeld of content.

Als er geen afloop aanwezig is ontstaat er bij het snijden de kans op witteranden, dat is niet mooi.

Bij aanlevering zonder afloop ontvangt u een foutmelding of wij vergroten uw bestand 2-3%, afhankelijk van de inhoud van uw bestand.

#### VEILIGHEIDSAFSTAND

Houdt binnen uw ontwerp altijd 5mm afstand van de rand van het netto formaat.

Zo weet u zeker dat uw tekst en beeld niet te dicht bij de snijrand komt te staan.

**Drukwerkdiskounter.com**

*Sparen met behoud van kwaliteit*

**Drukwerkdiskounter.com**

Eurode-Park 1-11  
6461 KB Kerkrade

tel. +31 (0) 85-773 88 42

e-mail: [info@drukwerkdiskounter.com](mailto:info@drukwerkdiskounter.com)  
webstore: [www.drukwerkdiskounter.com](http://www.drukwerkdiskounter.com)

#### TEKST / FONTS

Om de weergave van uw tekst en fonts veilig te stellen dient u in het PDF uw fonts 'in te sluiten' (vaak gaat dat automatisch) of uw tekst vooraf om te zetten in curven.

#### FOTO'S / AFBEELDINGEN

Foto's cq. afbeeldingen altijd aanleveren in een beeldresolutie van 300dpi (100% binnen het gewenste afbeeldingsformaat).

Ook beelden die bewust onscherp weergegeven zullen worden dienen in 300dpi aangeleverd te worden binnen uw opmaak.

#### FILE-UPLOAD:

De functie 'fileupload' zit in onze shop helemaal aan het einde vd bestelprocedure, na uw definitieve bestelling van de order.

Als u files aanlevert aan ons emailadres: [info@drukwerkdiskounter.com](mailto:info@drukwerkdiskounter.com) (via email of via [www.wetransfer.com](http://www.wetransfer.com)) - vermeld dan altijd uw ordernummer !



## Algemene informatie voor het opbouwen van uw bestand(en).

Wij leggen er grote waarde op dat u tevreden bent met uw drukwerken. Houdt u derhalve rekening met het volgende.

De weergave op uw scherm kan  **aanzienlijk**  van de kleuren in uw bestand en derhalve van de kleuren in het drukwerk **afwijken**. Dit is afhankelijk van de gebruikte software, de instellingen/parameters, alsook van de calibratie van uw monitor.

**Daarom zijn kleurstaalboeken handig en raadzaam te gebruiken.**

### Resolutie

**Flyer:** 300dpi, **Visitekaarten:** tot 600dpi, **Posters:** 250dpi, **Bitmap-afbeeldingen:** 1200dpi  
Het is raadzaam van begin af aan de bestanden in de correcte resolutie op te bouwen!  
Het omhoogrekenen van beelden van 72dpi naar 300dpi is zinloos!!

### Afloop en veiligheidsafstand

afloop: 5mm aan elke zijde, rondom aan de buitenzijde.  
Veiligheidsafstand beeld/tekst/logo: min. 3mm tot aan de paginarand cq. 8mm tot einde bestand.

### Kleurmodus

CMYK (**geen RGB**) Wij erkennen geen aansprakelijkheid inzake beeld/kleurresultaten bij de door ons voor u geconverteerde beelden. Bij conversie van RGB-Scandata in Photoshop gebruikt u svp het Profiel ISO-Coated / CMYK.

### Profiel

Als u professioneel met **ICC-profielen** werkt, verwerkt u ook de profielen in uw pdf bestand.  
Bij ons worden uw beelden omgezet naar **ISO-Coated** cq. **ISO-Uncoated**.  
**Indien u geen ervaring met profielen heeft, gebruik ze dan ook niet, omdat er ongewenste resultaten kunnen ontstaan. Als u weet waar u rekening mee dient te houden, worden de drukwerkresultaten evt. beter dan zonder profielen, foutief gebruik kan leiden tot vernieling van uw eigen bestand.**

### Puntgroei

In Offset is de gemiddelde puntgroei 14%.

### Tintwaardes

Proceskleuren ingesteld met minder dan 2% dekking kunnen onzichtbaar worden (geen garantie).

### Dekking

De maximale dekking toegestaan bij CMYK is 320%. Voor kleurverschuivingen van evt. reducties zijn wij niet aansprakelijk.

### Bestandsformaten

**Momenteel kunnen we de volgende formaten verwerken:**

| Programma                            | PC | MAC |
|--------------------------------------|----|-----|
| Quark XPress tot Versie 6.5          | Ja | Ja  |
| Adobe Indesign tot Versie CS3        | Ja | Ja  |
| Adobe Illustrator tot Versie CS3     | Ja | Ja  |
| Macromedia Freehand tot Versie MX    |    | Ja  |
| Corel Draw tot Versie X3             | Ja |     |
| Adobe Photoshop tot Versie CS3       | Ja | Ja  |
| Microsoft Word tot Versie 2007       | Ja |     |
| Microsoft Excel tot Versie 2007      | Ja |     |
| Microsoft Powerpoint tot Versie 2007 | Ja |     |
| Microsoft Publisher                  | Ja |     |

Sla beelden svp als **TIFF, EPS oder JPG** op, clippingpaths van beelden svp met een max variabele van 0,5 - 1 Pixel.  
**DSC-EPS, PICT, BMP, GIF mogen niet gebruikt worden!**

### Informatie inzake productie PDF-bestanden

Gebruik waar mogelijk **uitsluitend professionele PDF – software** zoals Adobe Acrobat Distiller of JAWS PDF-Creator 3. Door **Sharewaretools vervaardigde PDF-files zijn niet altijd in de hoogwaardige kwaliteit welke nodig is voor drukwerk geschreven**. Deels worden de beelden in beeldschermkwaliteit sRGB omgezet.

Dit gebeurt bij gebruik van Acrobat Distiller of JAWS-PDF niet. Diverse layoutprogramma's bieden intussen rechtstreekse output als PDF-file aan. Ten dele zijn deze zelfs beter geschikt als externe generatoren. Het is daarbij raadzaam altijd na output de file te controleren, eventueel met de gratis „PDF-inspektor“ die PDF-compatibiliteit op PDF/X3 checkt. Alle PDF-files, die dit programma zonder foutmelding doorlopen, konden wij tot op heden foutloos drukken.

Wij adviseren u de PDF-inspektor (PC/Mac) te installeren, om files te controleren. De PDF-Inspektor is freeware en werkt als plug-in in Acrobat (helaas niet in de gratis Reader-version). U kunt de minimaal gewenste resolutie zelf bepalen. Daarbij is het bij kleur- en grijswaardenbeelden nooit minder dan de waarde van 200dpi te gebruiken, u voorkomt daarmee artefakten, puntvormige of gepixelde beelden.